




Вид спереди

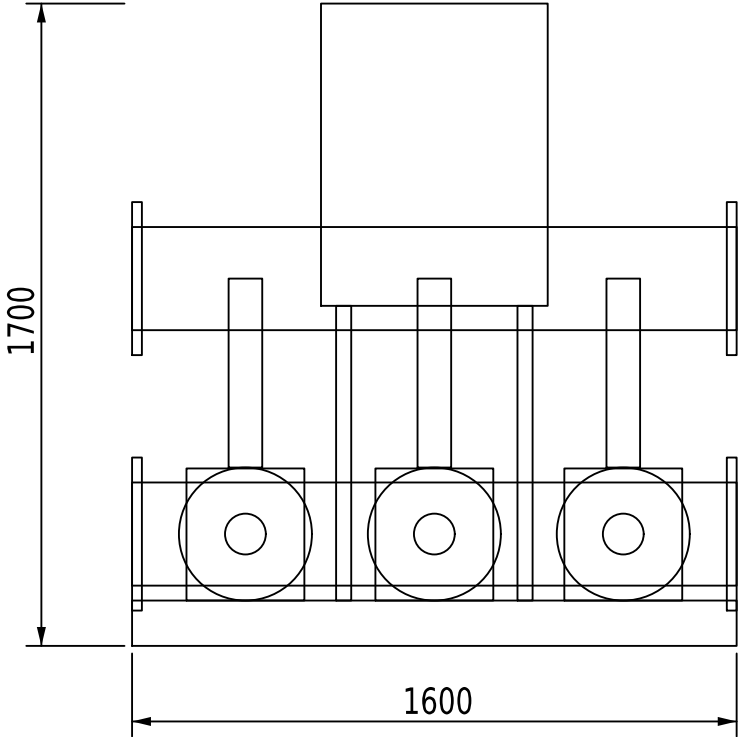

Вид слева

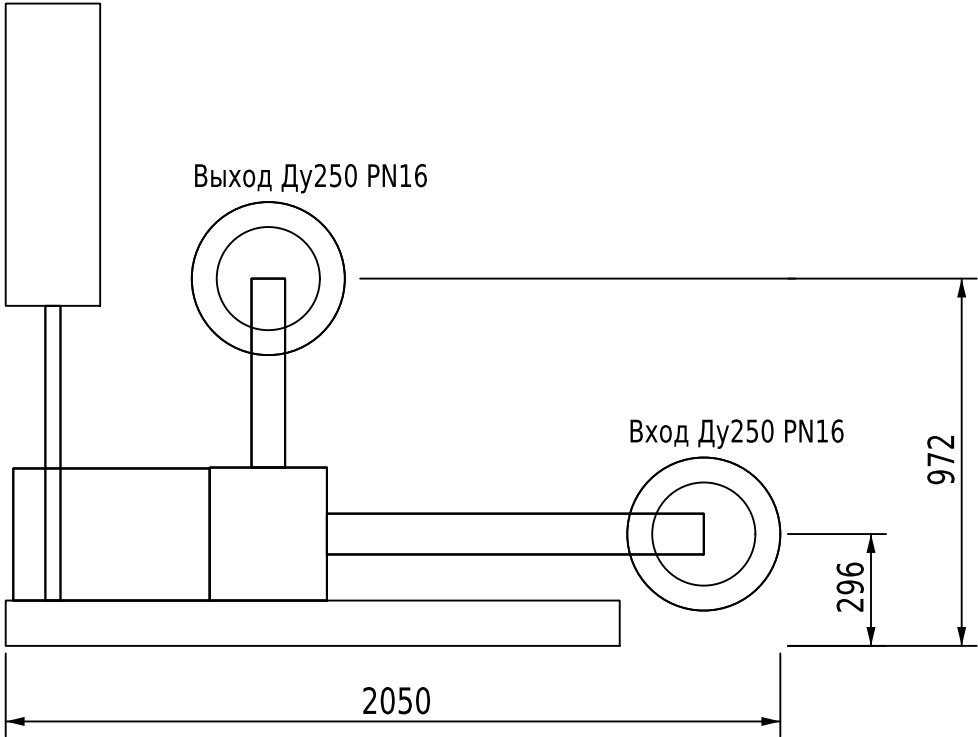

Вид сверху

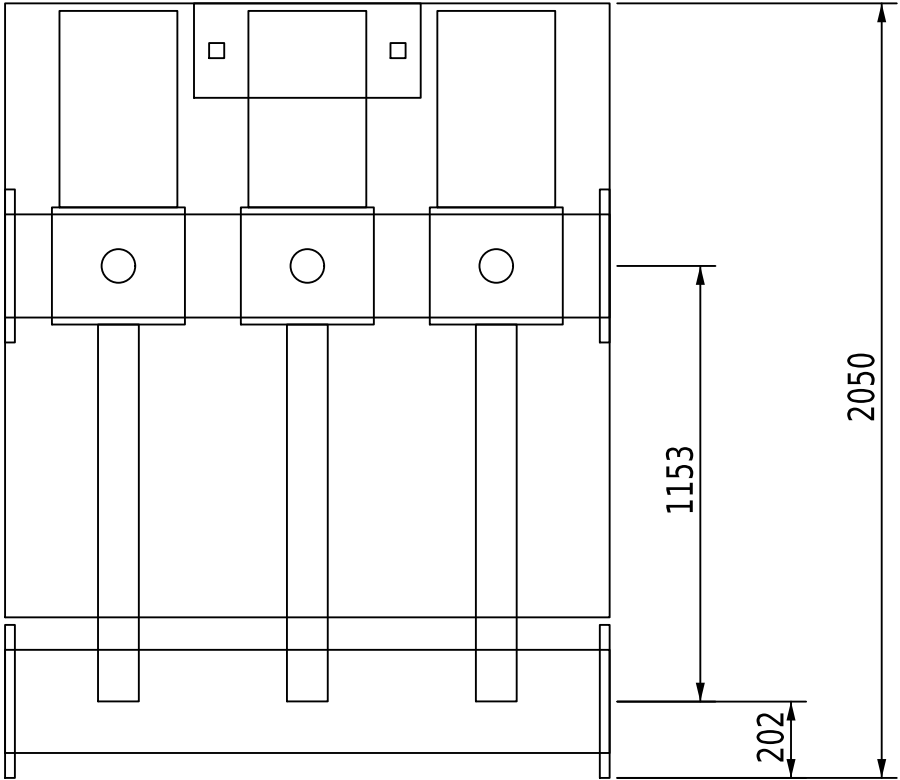

- 1. Габарит LxВxН = 1600x2050x1700 мм.
- 2. Присоединение коллекторов - фланцы Ду250 PN16 (ГОСТ 33259 / EN 1092-1), с обеих сторон; неиспользуемый торец - заглушка.
- 3. Модель габаритная: насосы, арматура и шкаф показаны упрощённо. Точные отметки - по заказу.
- 4. Сторона подключения и исполнение уточняются при заказе.

Проверка компоновки:
ОК Длина участка вход-насос, мм (нужно ≥ 350): 795
ОК Зазор коллектор-двигатель по высоте, мм: 300
ОК Ширина насоса / шаг, мм: 312/500

УНА «ГРААЛЬ» 3 FST 80-160/150

Габаритный чертёж. Размеры для справок

Насосы: 3 FST 80-160/150 — 15.0 кВт × 3 шт.

Масштаб 1:20

ООО «НПК Грааль» npkgraal.com

Лист 1 А3