




Вид спереди

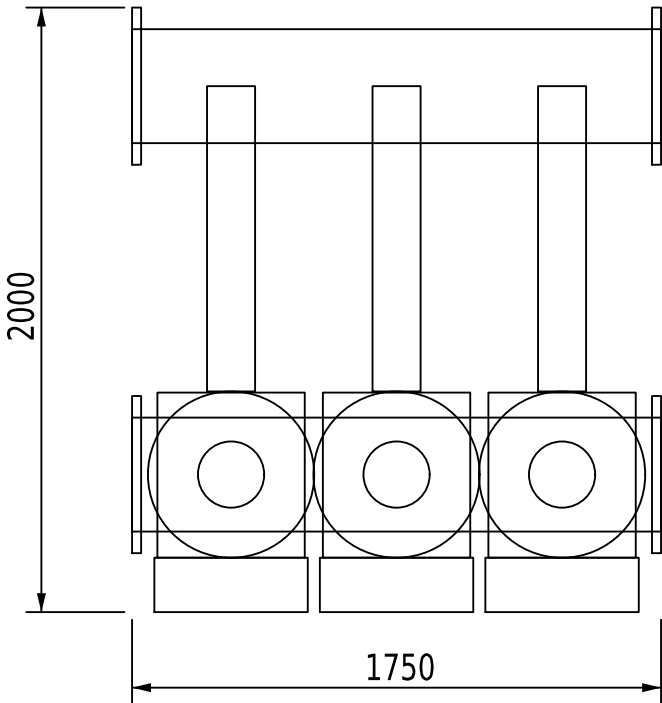

Вид слева

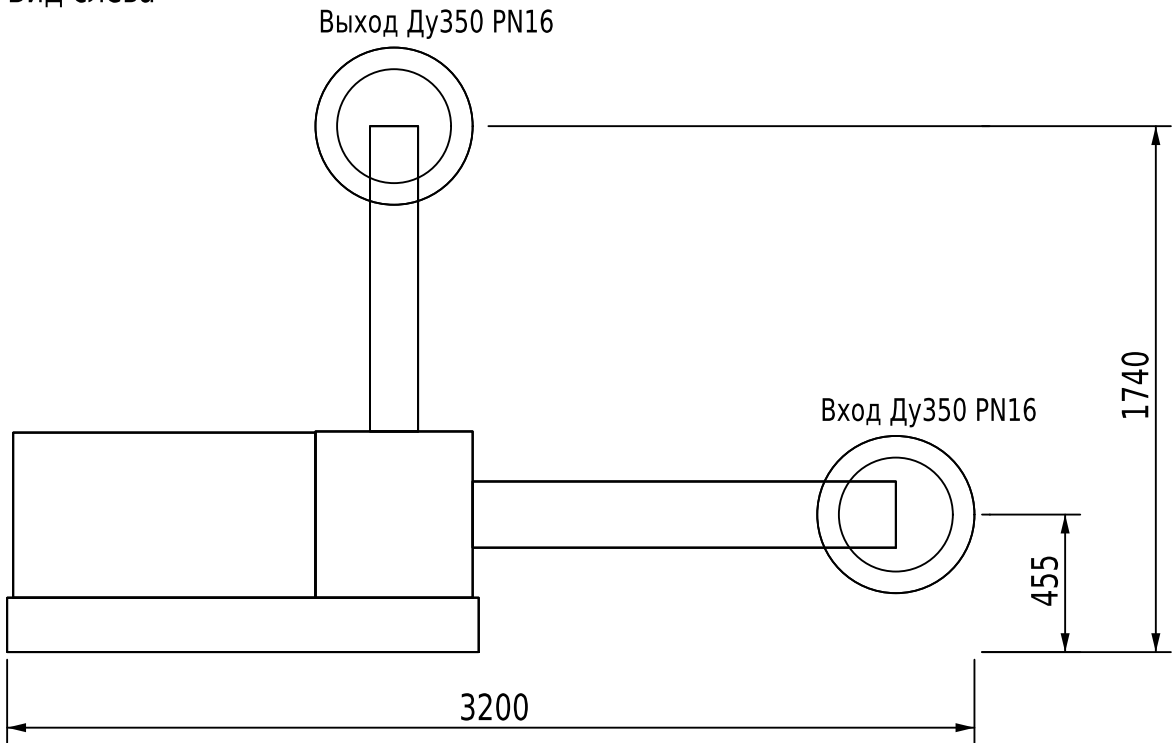

Вид сверху

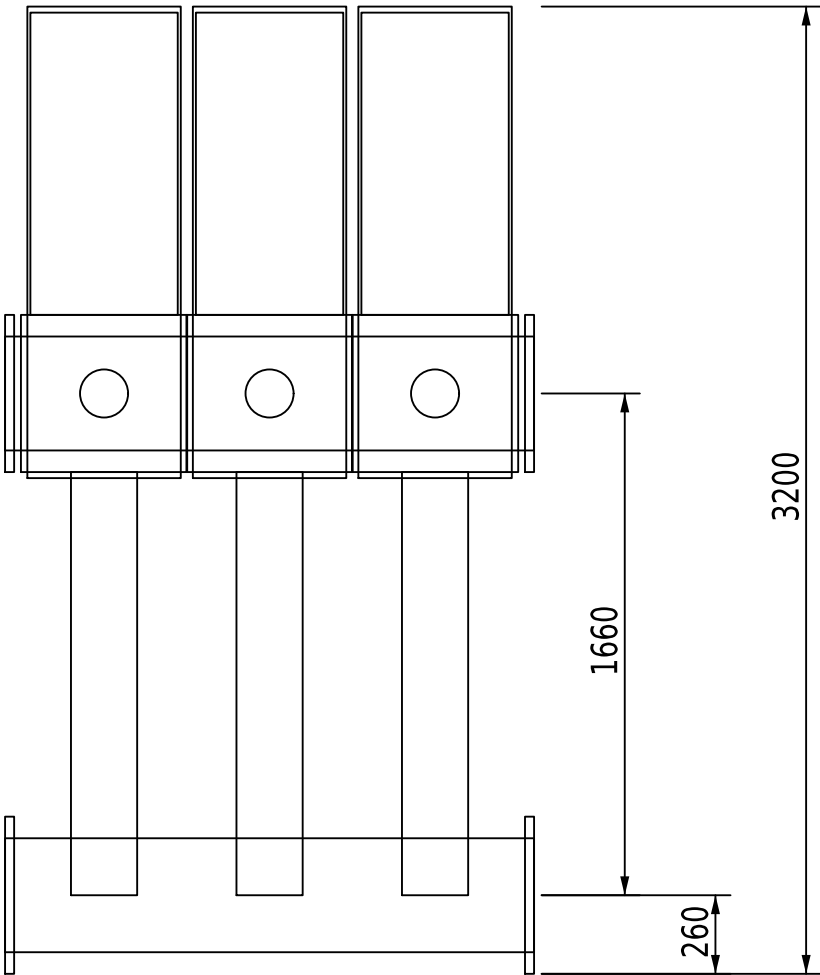

- 1. Габарит LxВxН = 1750x3200x2000 мм.
- 2. Присоединение коллекторов - фланцы Ду350 PN16 (ГОСТ 33259 / EN 1092-1), с обеих сторон; неиспользуемый торец - заглушка.
- 3. Модель габаритная: насосы, арматура и шкаф показаны упрощённо. Точные отметки - по заказу.
- 4. Сторона подключения и исполнение уточняются при заказе.
- 5. Шкаф управления - напольный, устанавливается отдельно (в габарит не входит).

Проверка компоновки:
ОК Длина участка вход-насос, мм (нужно ≥ 550): 1140
ОК Зазор коллектор-двигатель по высоте, мм: 754
ОК Ширина насоса / шаг, мм: 488/548

УНАП «ГРААЛЬ» 3 NM 150-315

Габаритный чертёж. Размеры для справок

Насосы: 3 NM 150-315 — 55.0 кВт × 3 шт.

ООО «НПК Грааль» npkgraal.com

Масштаб 1:25

Лист 1 А3